


规格参数		
MODEL 型号	M8	
LED	M50-F9	
电池	1 x 18650 锂电池	
尺寸	106mm x 24mm x 22.4mm	
净重	68g (不含电池 47g)	
开关	机械开关, 开灯后 半按切换档位	
调光	[微]-[低]-[中]-[高] + 双击[超高]	
提醒	5%每 20 秒闪 3 次, 1%连续闪烁	
连闪 驱动	高效恒流驱动 带记忆	
防呆	防电池装反 防误触开灯	
保护	基于传感器的智能过热保护	
颜色	钛色	
材质	不锈钢平头 + 铝合金一体化机身	

亮度与时间(单位 lm)					
档位	微	低	中	高*	超高*
亮度	10	140	500	1700	3500
续航	≈8d	12h30m	3h30m	≈2h10m	≈2h
充电	使用 18W 以上充电头, 约 3 小时				
射程	240m				
光强	14,400cd				
防跌	1m				
防水	IPX7(可雨淋, 不可长时间浸泡)				


注 1: 它依靠铝合金外壳散热, 发热是正常现象。
 注 2: 实时监测温度, 主动智能调节, 因此续航时间为持续时间累加的近似值, 与散热环境密切相关。
 注 3: 上述数据以 ON THE ROAD 标配 18650 电池与 W5050 版本, 在 23°C±3 环境中测试, 采取 3 个样本的平均值四舍五入所得。会随着个体、电池及使用环境的变化有差异, 尤其是散热状况的变化。

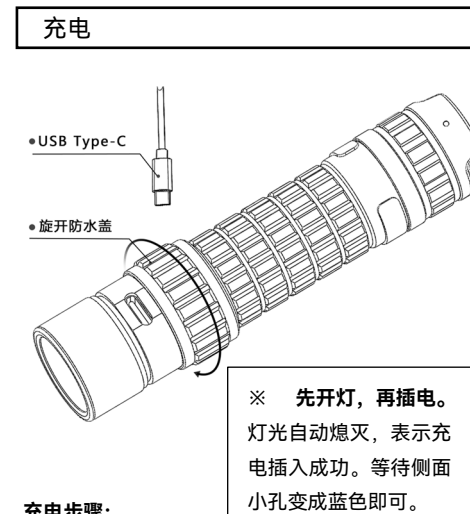

充电步骤:

1. 逆时针旋开防水盖;
2. 按下尾部开关, 打开手电;
3. 插入 Type-C USB 充电线;
4. 观察侧面小孔, 红色表示接驳正确, 蓝色表示未充电。灯光由红色转成蓝色表示充满。

操作说明

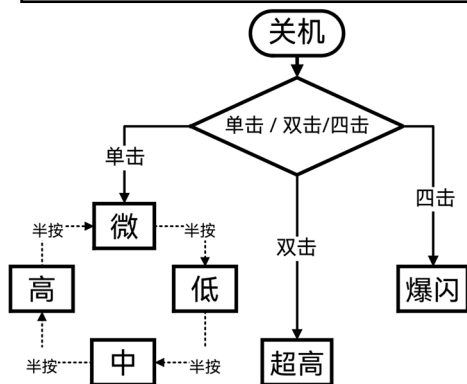

切换档位: 开灯后, 半按(开关不按响) 切换档位。

或快速开灯关灯一次, 切换档位;

档位记忆: 关灯后, 系统记录关灯前的档位, 再次开灯恢复这个档位。

激活最亮: 开灯后, 双击激活隐藏的【超高亮】

本产品处于【高亮】状态外壳会发热, 是正常的散热现象, 它依靠铝合金外壳散热。请勿覆盖或包裹它, 避免影响它散热。

具有过热强制关机保护功能, 若温度超过设定阈值将强制关机。

※ **过热保护:** 内建传感器, 具有主动温度控制系统, 实时监测外壳温度, 依据运行时间与温度相结合, 主动调节亮度输出, 以平衡发热与散热。

※ 请勿让灯光直射人或动物的眼睛;

※ 若长时间不使用本产品, 请将电池充电至 80%以上, 取出单独存放在阴凉干燥处;

※ 长期使用后若发现 O 型圈磨损, 请及时更换;

※ 每次充电完成后, 请旋紧防水盖。

保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。

在购买本产品 15 天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。

在超过 12 个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏 (如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 otrlight@gmail.com

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网 www.otrlight.com 实际信息为准。

在路上拥有本说明书内容的最终解释权 and 修改权。



制造商: 深圳市路友电子有限公司
 深圳市光明新区公明街道李松荫社区炮台路 41 号
 电话: 400-670-1003 网址: www.otrlight.com
 邮箱: otrlight@gmail.com 邮编: 518106

执行标准: GB/T 7000.1-2023
 GB/T 7000.204-2023

中国制造 Made in China

修订号: A02605200

