

用户手册

规格参数	
MODEL 型号	M9-Gen 2.1
LED	XHP50.3/XM-L3/XM-L2/W5050
电池	1 x 18650 锂电池
尺寸	115mm x 26mm x 24.8mm
净重	85g (不含电池)
开关	尾部开关 轻触换挡 双击爆闪
调光	4 档 + 隐藏爆闪
提醒	电量 3%每 30 秒闪 3 次 1%连闪
连闪 驱动	高效恒流电路 智能温控 档位记忆
防呆	防电池装反 防误触开机
保护	过热强制关机 防过充 防过放
颜色	钛色
材质	不锈钢 + 铝合金

亮度与时间				
FL1 STANDARD 档位	微	低	中	高
亮度	10lm	120lm	500lm	*2800lm
续航	≈7d	17h	3h40m	2h10m
充电	使用 5V 3A 充电器约 2 小时			
射程	XHP50.3 160m / XM-L3 255m			
光强	6370cd / 12670cd / 27800cd			
防跌	2m			
防水	IPX-8			

注 1: 它依靠铝合金外壳散热, 发热是正常现象。
 注 2: 实时监测温度, 主动智能调节, 因此续航时间为持续时间累加的近似值, 与散热环境密切相关。
 注 3: 上述数据依照 ANSI/NEMA FL 1 的指引, 使用 ON THE ROAD 3400mAh 锂电池和 XHP50.3 版本在实验室环境中测试所得。会随着个体、电池和使用环境、特别是散热状况的变化而有差异。




充电状态:

- 红色 充电中
- 蓝色 充满

充电步骤:

- 1、逆时针旋开防水盖;
 - 2、按下尾部开关, 打开手电;
 - 3、插入 Type-C USB 充电线;
 - 4、观察侧面小孔, 红色表示接驳正确, 蓝色表示未充电。灯光由红色转成蓝色表示充满。
- ※ 请注意: 必须开机以后再进行充电;

操作说明

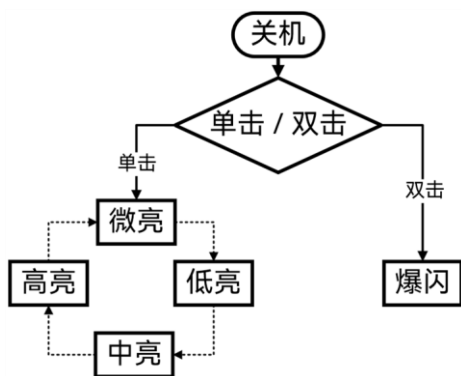

开机/关机: 重按开关, 开机/关机; 轻触切换档位;
特殊档位: 双击激活隐藏的【爆闪】档位;
档位记忆: 关机后 > 1 秒, 系统记录当前档位, 再次开机恢复这个档位。

多组档位可切换:

内置 3 组 11 档, 默认为 A 组, 可由用户自行切换。

顺序为:

A 组: 【微亮】【低亮】【中亮】【高亮】+ 双击【爆闪】

B 组: 【高亮】【中亮】【低亮】, 不记忆档位

C 组: 【高亮】

切换方法: 请参考官网: <http://zslh.net/Gear>

- ※ 请勿让灯光直射人或动物的眼睛;
- ※ 本产品处于【高亮】状态外壳会发热, 是正常散热的表现, 它是依靠铝合金外壳散热的;
- ※ 若长时间不使用本产品, 请将电池充电至 80%以上, 取出单独存放在阴凉干燥处;
- ※ 长期使用后若发现 O 型圈磨损, 请及时更换。
- ※ 每次充电完成后, 请盖紧防水胶塞。

保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。

在购买本产品 15 天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。

在超过 12 个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏 (如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上的产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 otrlight@gmail.com

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网 www.otrlight.com 实际信息为准。在路上拥有本说明书内容的最终解释权 and 修改权。

官方微信
OnTheRoad2006



新浪微博
@在路上手电



制造商: 深圳市路友电子有限公司
 地址: 深圳市光明新区公明街道李松荫社区炮台路 41 号
 电话: 400-670-1003 网址: www.otrlight.com
 邮箱: otrlight@gmail.com 邮编: 518106

执行标准: Q/OTR2001-2023
 中国制造 Made in China



修订号: A00806230

