


## 用户手册

### 操作说明

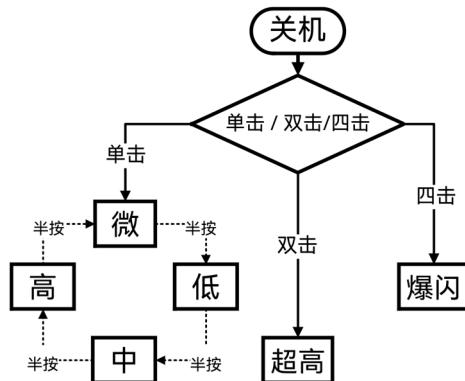

**切换档位:** 开灯后, 半按(开关不接响) 切换档位。

或快速开灯关灯一次, 切换档位;

**档位记忆:** 关灯后, 系统记录关灯前的档位, 再次开灯恢复这个档位。

**激活最亮:** 开灯后, 双击激活隐藏的【超高亮】

### 规格参数

<b>MODEL</b>	型号	M9X-Gen3
	LED	W7070-RF4 4核心 LED
	电池	1 x 21700 锂电池
	尺寸	114mm x 26mm x 25mm
	净重	73g (不含电池 70g)
	开关	机械开关, 开灯后 半按切换档位
	调光	[微]-[低]-[中]-[高] + 双击[超高]
	提醒	5%每 20 秒闪 3 次, 1%连续闪烁
	连闪	驱动 高效恒流驱动 带记忆
	防呆	防电池装反 防误触开灯
	保护	基于传感器的智能过热保护
	颜色	钛色
	材质	不锈钢 + 铝合金一体化机身

### 亮度与时间(单位 lm)


档位	微	低	中	高*	超高*
亮度	5	150	500	1800	4000
续航	≈20d	17h	5h	≈3h	≈2h50m
	充电	使用 15W 以上充电头, 约 3 小时			
	射程			283m	
	光强			20,000cd	
	防跌			1m	
	防水	IP67(可雨淋, 不可长时间浸泡)			

注 1: 它依靠铝合金外壳散热, 发热是正常现象。

注 2: 实时监测温度, 主动智能调节, 因此续航时间为持续时间累加的近似值, 与散热环境密切相关。

注 3: 上述数据以 **ON THE ROAD** 标配 21700 电池与 W7070-RF4 版本, 在  $23^{\circ}\text{C} \pm 3$  环境中测试, 采取 3 个样本的平均值四舍五入所得。会随着个体、电池及使用环境的变化有差异, 尤其是散热状况的变化。

### 充电

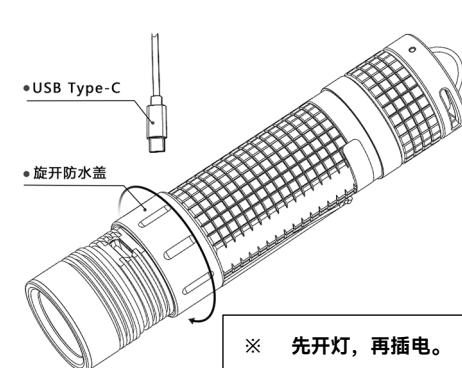

#### 充电步骤:

- 1、逆时针旋开尾盖;
- 2、按下尾部开关, 打开手电;
- 3、插入 Type-C USB 充电线;
- 4、观察侧面小孔, 红色表示接驳正确, 蓝色表示未充电。灯光由红色转成蓝色表示充满。

### 保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。

在购买本产品 15 天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。

在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。

在超过 12 个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏 (如装反电池等)。
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上的产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 [otrlight@gmail.com](mailto:otrlight@gmail.com)

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网 [www.otrlight.com](http://www.otrlight.com) 实际信息为准。在路上拥有本说明书内容的最终解释权和修改权。

官方微信  
OnTheRoad2006



新浪微博  
@在路上手电



制造商: 深圳市路友电子有限公司

深圳市光明新区公明街道李松蓢社区炮台路 41 号

电 话: 400-670-1003 网址: [www.otrlight.com](http://www.otrlight.com)

邮 箱: [otrlight@gmail.com](mailto:otrlight@gmail.com) 邮 编: 518106

执行标准: GB 7000.204-2008  
GB 7000.1-2015

中国制造 Made in China



修订号: A02601260

