


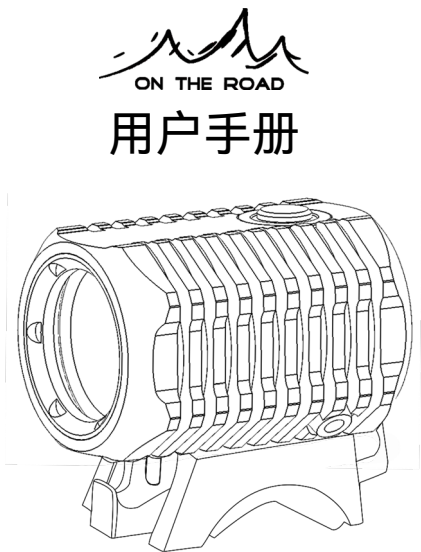

用户手册


规格参数		
MODEL 型号	MX3	
LED	M70-F16	
电池	5000mAh×2 锂电池包(36Wh)	
尺寸	50(长) × 36(宽) × 43(高)mm	
净重	98g(不含电池) + 187g 电池	
开关	短按开机 轻触增档 长按微亮	
调光	双击[超高亮] 三击[爆闪]	
提醒	剩余电量<20%红色 <10%红色闪烁	
驱动	高效 DC 降压恒流电路	
防呆	宽电压 DC6V-12V 过热安全保护	
保护	过热保护基于传感器的智能温控	
颜色	哑光钛色	
材质	不锈钢头+铝合金机身	

亮度与时间					
	档位	微	低	中	高
	亮度	30lm	350lm	800lm	2500lm*
	续航	≈9day	25h	≈10h*	9h30m*
	充电	使用标配充电器, 约 3.5 小时			
	射程	220m			
	光强	12100cd			
	防跌	1m			
	防水	IP66(可雨淋 不可浸泡)			


注 1: 上述数据按照 ANSI/NEMA FL 1 所述方法, 使用 ON THE ROAD 原装锂电池包及 M70-F16 版本, 在实验室环境中测试所得, 不同电池包或使用环境会对以上数据产生影响。

注 2: 由于本产品具有智能温控保护功能, 此“超高亮”和“高亮”和“中亮”档的续航时间为累加时间。


注 3: 充电时间会随着电池性能变化而变化。

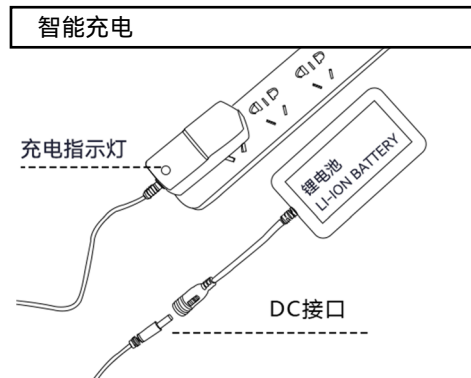

※ 充电指示灯: 充电中为红灯, 充电完成为绿灯

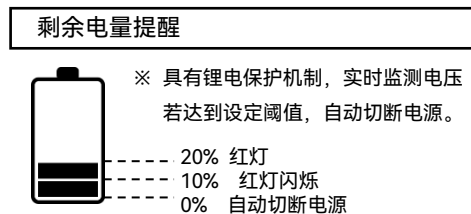

标准模式(默认)

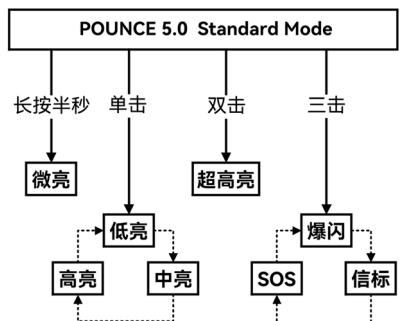


※ 【超高亮】M70-F16 版本 5500 流明 保持 1 分钟, 后缓慢下降到 850 流明保持, 若散热环境缓解, 则自动回升到 2000 流明, 主动调节平衡发热与散热。

※ 智能温控具有最高优先级, 【高亮】【超高亮】能维持的时间, 取决于灯具所处的环境与状态。运动/静止差异较大。例如: 有风的户外散热环境维持时间长, 无风静置桌面维持时间短。系统自动无感调节。

高级模式

进入方法: 关机状态下, 持续按住开关 10 秒, 直至灯光闪烁 2 次, 松开开关。如需退出请【复位】

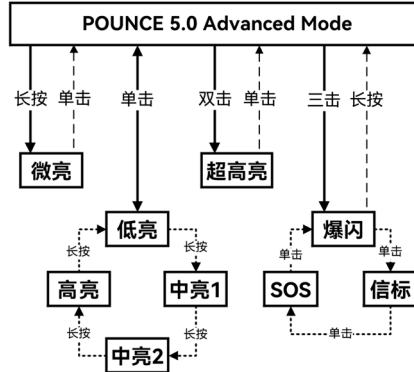

战术点射模式

进入方法: 关机状态下, 1 秒内 8 击。此模式 按住开关亮灯、松开即刻熄灭。双击【超高亮】, 三击【爆闪】单击进入闪烁循环。 如需退出请【复位】。

简易模式

此模式下, 按下开灯, 再按关灯, 只有一个档位。

特殊操作: 长按【微亮】, 双击【超高亮】, 三击【爆闪】再次单击进入闪烁循环。 如需退出请【复位】。

进入方法: ①先开灯, 选择需要锁定的【低亮】【中亮】【高亮】中某一个档位。

②持续按住开关 10 秒, 直至灯光闪烁, 松开开关;

复位

任意模式下, 三击【爆闪】, 再持续按住开关 10 秒。模式之间的切换, 首先要回到【标准模式】再操作。

保修条款

在购买本产品的 12 个月内享受免费保修服务。

超过 12 个月, 如需更换重要部件, 仅收取部件费。

本保修规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏 (如装反电池、漏液等)。

官方微信
OnTheRoad2006



新浪微博
@在路上手电



制造商: 深圳市路友电子有限公司

深圳市光明新区公明街道李松荫社区炮台路 41 号

电 话: 400-670-1003 网 址: www.otrlight.com

邮 箱: otrlight@gmail.com 邮 编: 518106

执行标准: GB 7000.204-2008
GB 7000.1-2015

中国制造 Made in China

修订号: A02908250

