


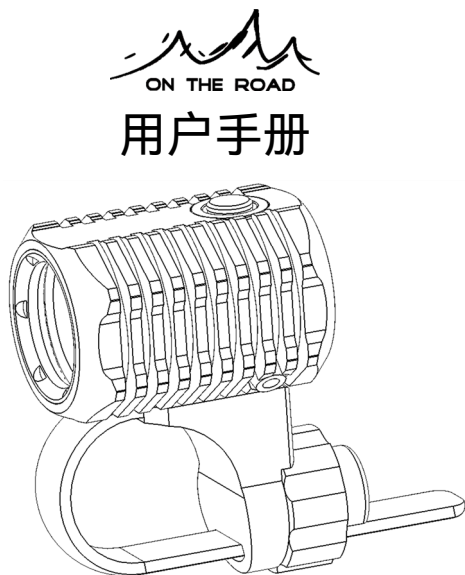

用户手册


规格参数		
MODEL 型号	MX3-BL	
 LED	M70-F16	
 电池	5000mAh×2 锂电池包(36Wh)	
 尺寸	49(长) × 36(宽) × 65(高)mm	
 净重	128g(不含电池) + 187g 电池	
 开关	短按开机 轻触增档 长按微亮	
 调光	双击[超高亮] 三击[爆闪]	
 提醒	剩余电量<20%红色 <10%红色闪烁	
 驱动	高效 DC 降压恒流电路	
 防呆	宽电压 DC6V-12V 过热安全保护	
 保护	过热保护基于传感器的智能温控	
 颜色	哑光钛色	
 材质	不锈钢头+铝合金机身	

亮度与时间				
档位	微	低	中	高
 亮度	30lm	350lm	800lm	2500lm*
 续航	≈9day	25h	≈10h*	4h20m*
 充电	使用标配充电器, 约 3.5 小时			
 射程	220m			
 光强	12100cd			
 防跌	1m			
 防水	IP66(可雨淋 不可浸泡)			


注 1: 上述数据按照 ANSI/NEMA FL 1 所述方法, 使用 ON THE ROAD 原装锂电池包及 M70-F16 版本, 在实验室环境中测试所得, 不同电池包或使用环境会对以上数据产生影响。

注 2: 由于本产品具有智能温控保护功能, 此“超高亮”和“高亮”和“中亮”档的续航时间为累加时间。


注 3: 充电时间会随着电池性能变化而变化。

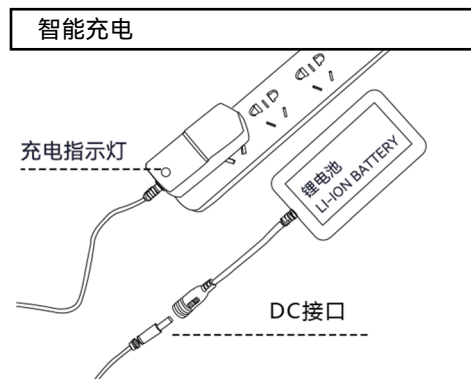

※ 充电指示灯: 充电中为红灯, 充电完成为绿灯

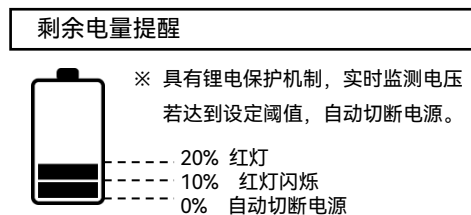

标准模式(默认)

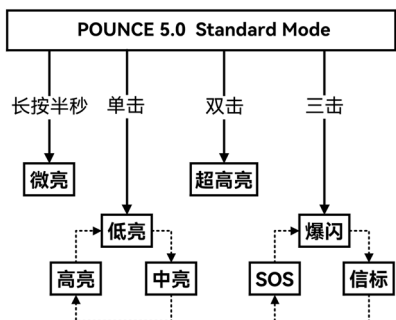


※ **【超高亮】** M70-F16 版本 **5500 流明** 保持 1 分钟, 后下降到 1200 流明保持, 若散热环境缓解, 则自动回升到 2000 流明, 主动调节平衡发热与散热。

※ 智能温控具有最高优先级, **【高亮】****【超高亮】**能维持的时间, 取决于灯具所处的环境与状态。运动/静止差异较大。例如: 有风的户外散热环境维持时间长, 无风静置桌面维持时间短。系统自动无感调节。

高级模式

进入方法: 关机状态下, 持续按住开关 10 秒, 直至灯光闪烁 2 次, 松开开关。如需退出请 **【复位】**

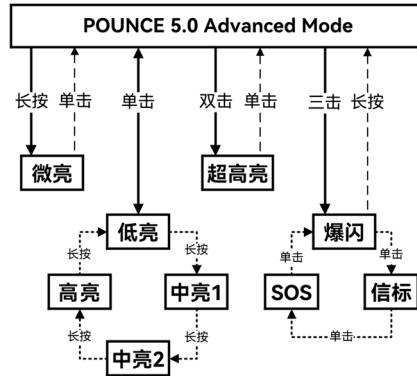

战术点射模式

进入方法: 关机状态下, 1 秒内 8 击。此模式 按住开关亮灯、松开即刻熄灭。双击**【超高亮】**, 三击**【爆闪】**单击进入闪烁循环。 如需退出请 **【复位】**。

简易模式

此模式下, 按下开灯, 再按关灯, 只有一个档位。

特殊操作: 长按**【微亮】**, 双击**【超高亮】**, 三击**【爆闪】**再次单击进入闪烁循环。 如需退出请 **【复位】**。

进入方法: ①先开灯, 选择需要锁定的**【低亮】****【中亮】****【高亮】**中某一个档位。

②持续按住开关 10 秒, 直至灯光闪烁, 松开开关;

复位

任意模式下, 三击**【爆闪】**, 再持续按住开关 10 秒。模式之间的切换, 首先要回到**【标准模式】**再操作。

保修条款

在购买本产品的 12 个月内享受免费保修服务。

超过 12 个月, 如需更换重要部件, 仅收取部件费。

本保修规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏 (如装反电池、漏液等)。

官方微信
OnTheRoad2006



新浪微博
@在路上手电



制造商: 深圳市路友电子有限公司

深圳市光明新区公明街道李松荫社区炮台路 41 号

电 话: 400-670-1003 网 址: www.otrlight.com

邮 箱: otrlight@gmail.com 邮 编: 518106

执行标准: GB 7000.204-2008
GB 7000.1-2015

中国制造 Made in China

修订号: A00509250



CE RoHS