

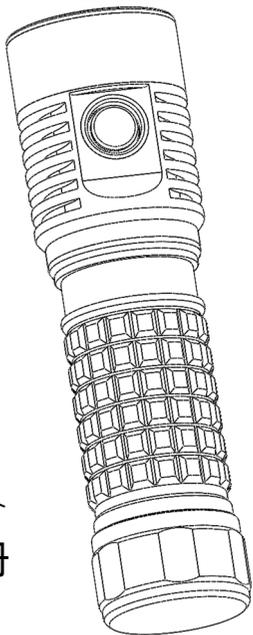


ON THE ROAD  
用户手册

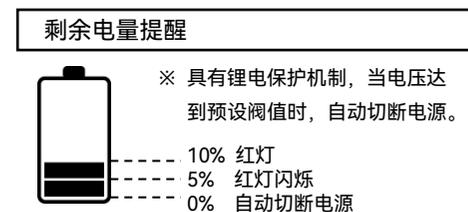


规格参数	
<b>MODEL</b> 型号	X4K-Gen3
LED	CREE XP-L2/LH351D/519A/219C
电池	1 x 21700 / 1 x 18650 锂电池
尺寸	109.5mm x 30mm x 25.4mm
净重	81g (不含电池) 电池 68g
开关	单击开机 轻触换挡 长按关机
调光	4 档+超高亮+爆闪-信标-SOS
提醒	>20%蓝色 <10%红色 <5%红闪
驱动	高效恒流驱动 MCU 内建 POUNCE
防呆	双倍力开关防误触、防电池反装
保护	智能过热保护、防过充、防过放
颜色	钛色
材质	不锈钢+铝合金 硬质氧化处理

亮度与时间	
FL1 STANDARD 档位	微 低 中 高
亮度	8lm 280lm *950lm *1800lm
续航	≈20Day 20h 5h 2h30m
充电	使用 5V 3A 充电器约 3 小时
射程	CREE XP-L2 HD W3 160m
光强	6400cd
防跌	1m
防水	IPX-6

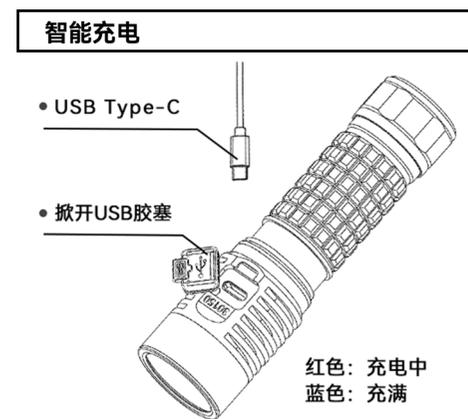

操作说明

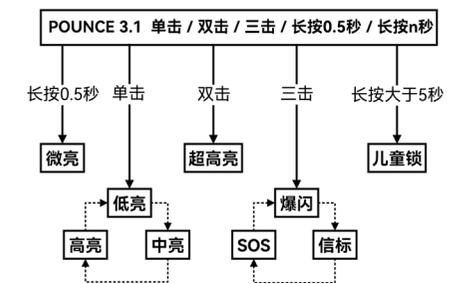

- ※ **双击:【超高亮】5500 流明保持 60 秒, 大面积强光覆盖** (仅 CREE XP-L2 HD W3 版本)
- ※ 双击及三击, 具有最高优先级, 任意状态(含关机状态)均可快速激活。
- ※ 智能温控具有最高优先级, 【高亮】能维持的时间取决于运动/静止状态时的气流及环境温度。

闪烁模式: 三击激活【爆闪】-【信标】-【SOS】

优先进入【爆闪】, 再次单击切换模式  
长按半秒关机;  
**儿童锁:** 关机状态, 持续按住开关(忽略过程中灯光变化), 直至按钮红色闪烁, 及时松开开关。  
锁定后无法开机, 按钮每 3 秒慢闪烁 1 次提示处于锁定状态。**解锁:** 锁定状态, 持续按住开关, 直至前面的大灯闪烁 3 次。  
**复位:** 三击【爆闪】, 再持续按住开关(忽略过程中灯光变化)直至大灯闪烁。闪烁后及时松开开关。

档位锁

- ① 选择需要锁定的档位, 【低亮】【中亮】【高亮】其中一个。
- ② 长按开关, 直至大灯熄灭后再次亮起, 松开开关;
- ③ 锁定后变成了单档模式, 按一下开, 再按一下关。
- ④ 退出“档位锁”请执行上述“复位”操作。

保修条款

ON THE ROAD 在路上拥有售后保固服务。  
在购买本产品 7 天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。  
在购买本产品的 12 个月内享受免费保固服务。  
在超过 12 个月免费保固期后, 本产品享有终身有限度保固服务, 如需更换重要部件则需收取成本费用。  
本保固规则不适用于以下情况:  
1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。  
2. 错误操作导致产品损坏 (如装反电池等)。  
3. 电池漏液导致产品损坏。

如您对在路上的产品有任何疑问, 欢迎联系当地的代理商或发邮件到 [otrlight@gmail.com](mailto:otrlight@gmail.com)

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考, 请以官网 [www.otrlight.com](http://www.otrlight.com) 实际信息为准。在路上拥有本说明书内容的最终解释权和修改权。



制造商: 深圳市路友电子有限公司  
地址: 深圳市光明新区光明街道李松荫社区炮台路 41 号  
电话: 400-670-1003 网址: [www.otrlight.com](http://www.otrlight.com)  
邮箱: [otrlight@gmail.com](mailto:otrlight@gmail.com) 邮编: 518106

执行标准: Q/OTR2001-2023  
中国制造 Made in China

修订号: A01508230

